



Die eigensichere Tastatur sowie die Mausvarianten sind für POLARIS Professional und POLARIS Remote für die Zone 1/21 sowie für Zone 2/22 vorgesehen. Der Anschluss erfolgt direkt an den POLARIS Panel PC oder POLARIS Remote. Die chemisch beständige Polyesterfolie lässt sich gut reinigen und ist gegen viele aggressive Flüssigkeiten beständig. Die Tastatur ist in verschiedenen Landessprachen lieferbar.

Explosionsschutz


Kennzeichnung ATEX	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T120 °C Db
Prüfbescheinigung	IBEXU 05 ATEX 1117 X
Kennzeichnung IECEx	Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T120 °C Db
Prüfbescheinigung	IECEx IBE 11.0007 X

Weitere Zulassungen und Prüfbescheinigungen finden Sie unter www.bartec.de

Technische Daten

Aufbau	Fronttafeleinbau
Schutzart	IP 65
Material	Polyesterfolie auf Aluminiumplatte bedingt UV-beständig
Abmessungen (L x B)	420 mm x 170 mm
Wandausschnitt	390 mm x 140 mm
Einbautiefe	18 mm
Gewicht	ca. 700 g

Abmessungen und Wandausschnitt für Tastatur (in mm)

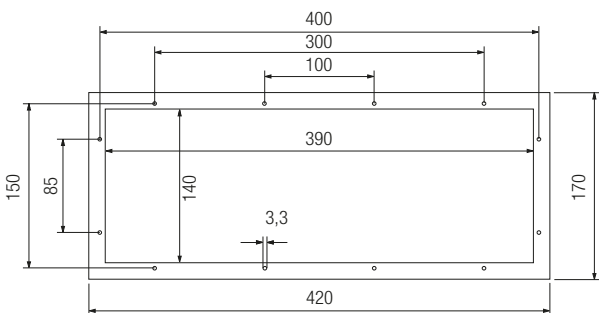

alle Bohrdurchmesser: 3,3 mm


Bestellangaben

Deutsch	17-71VZ-4010
Englisch	17-71VZ-4020
Französisch	17-71VZ-4030

Andere Sprachen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.



Abmessungen (in mm)

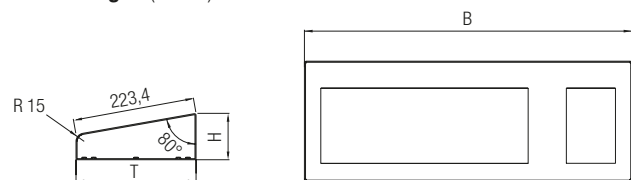

Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301; AISI 304
Abmessungen (B x H x T)	600 mm x 85 mm x 220 mm
Schutzart	IP 65

Bestellangaben

Pultgehäuse	05-0041-0277
-------------	---------------------

Komplettlösung mit Einbauten auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.